


2本ボルト型コネクター

ー電線サイズ太物シリーズー


1. 用 途

変電設備等において、張力のかからない部分の銅線相互のボルト締め分岐接続に使用します。


2. 形 状

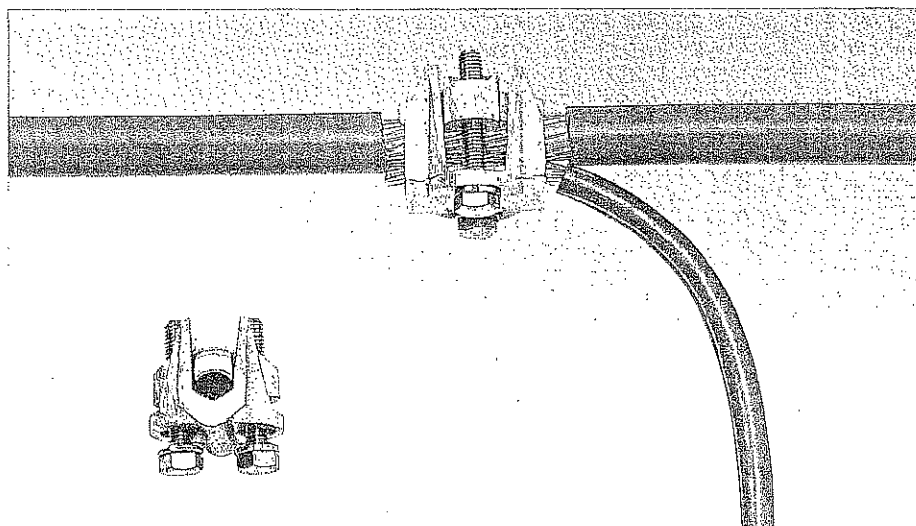



3. 適合電線・標準締付トルクおよび寸法

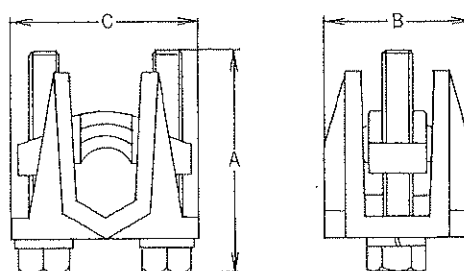

型 番	適合電線 mm・mm ²		標準締付トルク N・m (kgf・cm)	寸 法 mm		
	本 線	分 岐 線		A	B	C
WB-13	100	100～φ2	14.7～17.6 (150～180)	49.5	40	44
WB-16	150	150～φ2.6	14.7～17.6 (150～180)	55.5	46	46
WB-20	250	250～φ3.2	29.4～34 (300～350)	67	50	56
WB-25	325	325～φ5	29.4～34 (300～350)	72	54	63
WB-30	500	500～22	39 ～44 (400～450)	83	60	70

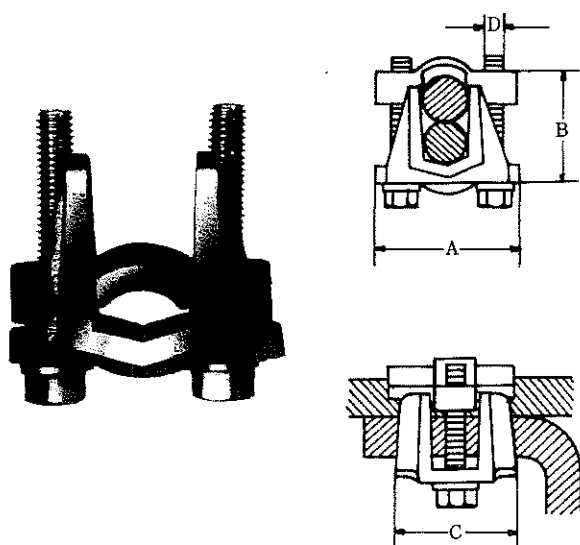

- 仕上がり寸法です。
- 支給品 SUS316 50 φ×L=150mm (+交差)
- ネジピッチは支持します。
- 10個です。

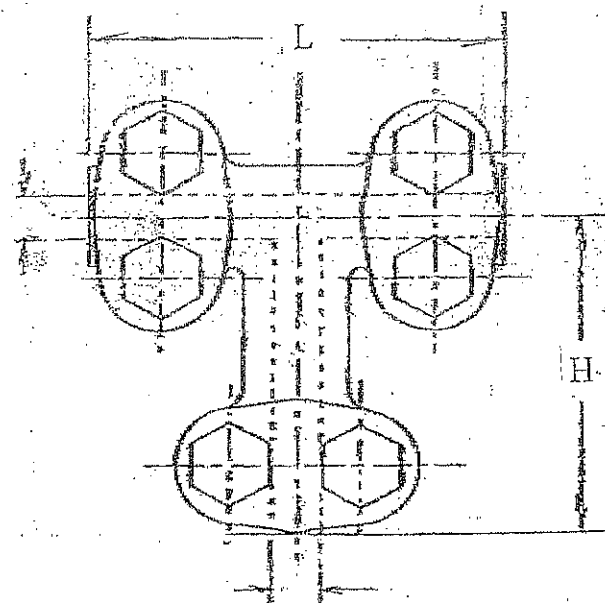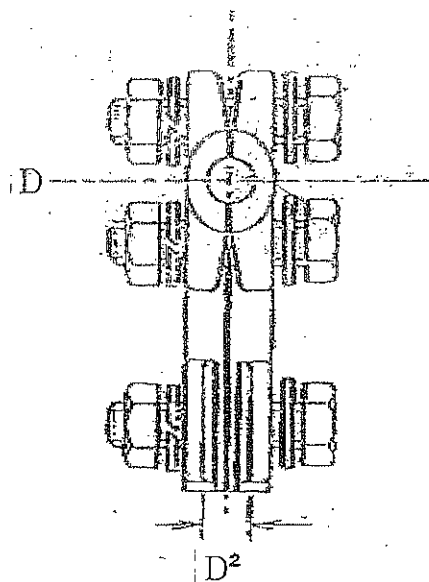

品番	銅棒 D/mm	電線 D ² /mm ²	L / mm	H / mm
TB-5	5	14 [□]	53	43
TB-6	6	22 [□]	53	43
TB-8	8	38 [□]	55	43
TB-10	10	60 [□]	68	53
TB-13	13	80 [□] ~100 [□]	68	53
TB-16	16	125 [□] ~150 [□]	76	60

図名	分岐Tクランプ			(株) 東和電機製作所
尺度		材質		